

## ► **CHP 60G INV**

- Chanfrein en X • Chanfrein en K • Chanfrein en V • Chanfrein en Y • Chanfrein de transition • Chanfrein de transition + chanfrein
- X-Fase • K-Fase • V-Fase • Y-Fase • Übergangsfase • Übergangsfase + Fase



### AVANTAGES


- Silencieux et sans vibrations. Finition impeccable.
- Hauteur de travail réglable.
- Robuste et facile à utiliser.
- Travaille avec n'importe quel matériau en maintenant les capacités.
- Fréquence de rotation et avance réglables.

### VORTEILE

- Geräuscharm und vibrationsfrei. Perfektes Finish.
- Einstellbare Arbeitshöhe.
- Zuverlässig und einfache Handhabung.
- Fasen von jeglicher Materialart mit der selben Kapazität.
- Einstellbare Fräskopfumdrehungs- und Vorschubgeschwindigkeit.

### TABLE DE CHANFREINAGE / FASEN-TABELLE

| MULTIPLES PASS. / MEHRERE DURCHL.                                                                                                                                                     |    |    |     |    |    | UNE SEULE PASSAGE / EIN DURCHLAUF |    |    |     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|-----------------------------------|----|----|-----|----|----|
| TOUS LES TYPES DE MATÉRIAUX DE L'ACIER AU CARBONE AU HARDOX / JEDE MATERIALART VON KOHLESTAHL BIS ZU HARDOX<br>LA MACHINE A LA MÊME CAPACITÉ / DIE MASCHINE HAT DIE GLEICHE KAPAZITÄT |    |    |     |    |    |                                   |    |    |     |    |    |
| α                                                                                                                                                                                     | w  | d  | α   | w  | d  | α                                 | w  | d  | α   | w  | d  |
| 15°                                                                                                                                                                                   | 60 | 58 | 45° | 60 | 47 | 15°                               | 40 | 38 | 45° | 23 | 16 |
| 20°                                                                                                                                                                                   | 60 | 59 | 50° | 60 | 42 | 20°                               | 31 | 29 | 50° | 23 | 14 |
| 25°                                                                                                                                                                                   | 60 | 55 | 55° | 60 | 39 | 25°                               | 27 | 24 | 55° | 23 | 13 |
| 30°                                                                                                                                                                                   | 60 | 52 | 60° | 60 | 34 | 30°                               | 23 | 20 | 60° | 24 | 12 |
| 35°                                                                                                                                                                                   | 60 | 49 | 65° | 60 | 30 | 35°                               | 22 | 18 | 65° | 26 | 11 |
| 40°                                                                                                                                                                                   | 60 | 49 | 70° | 60 | 21 | 40°                               | 22 | 16 | 70° | 32 | 11 |

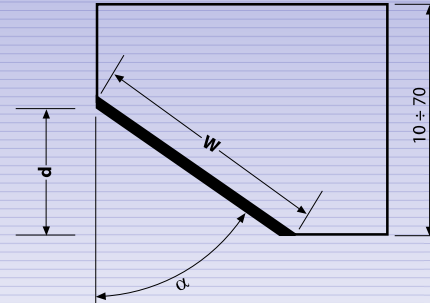

**cevisa**  
beveling machines

**Fr** Le CHP-60G INV est la version inversée de la chanfreineuse CHP-60G. Les deux machines peuvent fonctionner en parallèle et offrir une productivité incomparable.

**De** Das CHP-60G INV ist die invertierte Version der CHP-60G-Schweißkantenfräse. Beide Maschinen können parallel arbeiten und bieten unvergleichbare Produktivität.

### CHP-60G INV

|  MAX |  MAX |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Chanfrein dans une Passage<br>Max. Fase in einem Durchlauf                         | Max. Chanfrein en plusieurs Passages<br>Max. Fase in mehreren Durchläufen               | Épaisseur Max. Recommandé<br>Max. Empfohlene Plattenstärke                          | Épaisseur Nominale Max. *<br>Max. Nominal Plattenstärke *                            | m/min                                                                                 | Angle Chanfrein *<br>Fasenwinkel *                                                    | Puissance Moteur<br>Motorleistung                                                     | Poids de la Machine<br>Maschinengewicht                                               |
| 40 mm                                                                                   | 60 mm                                                                                   | 70 mm                                                                               | 70 mm                                                                                | 670 mm/min                                                                            | 15° ÷ 70°                                                                             | 5 H.P.                                                                                | 810 kg                                                                                |

\* D'autres configurations disponibles sur demande / Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich